

## **TENDA A BRACCIA CARAIBI CON CASSONETTO INTEGRALE**



Tenda con cassetto a chiusura integrale con bracci di estensione in alluminio con catena triplex in acciaio inox. Possibilità di regolazione micrometrica dell'inclinazione dei singoli bracci al momento dell'installazione. Movimentazione bracci su bronzine autolubrificanti.

Tutta la viteria e bulloneria è in acciaio inox o in acciaio con trattamento GEOMET® 321.

I tessuti acrilici impermeabili sono saldati di serie. Si precisa che le tende da sole anche se confezionate con tessuti acrilici impermeabili o pvc sono state progettate e strutturate solo come protezione solare.

La dimensione in larghezza è sempre esterna piastre laterali.

Le tende sono normalmente progettate per una inclinazione minima di 25-30°. Con pendenze inferiori, quindi con tende montate quasi in orizzontale, si potrebbe avere una scarsa tensione del telo nella parte centrale dovuta al peso stesso del tessuto.

Larghezza Max. Realizzabile: 600cm


### **Verniciatura di serie**

**Bianco** Ral 9010 · **Beige** Ral 1013 - **Grigio** Ral 7035 - **Bianco** Ral 9010 soft\* - **Avorio** Ral 1013 soft\* - **Argento** Ral 9006\*

\* supplemento 8%

**Altro colore** (se disponibile) + 10%

### **Resistenza al vento**

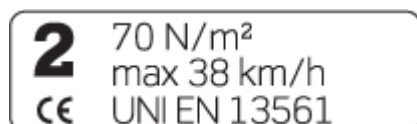

**Sporgenza** 150 175 200 225 250 300

**Larghezza min. realizzabile** 186 208 236 258 282 336