


Screen 540

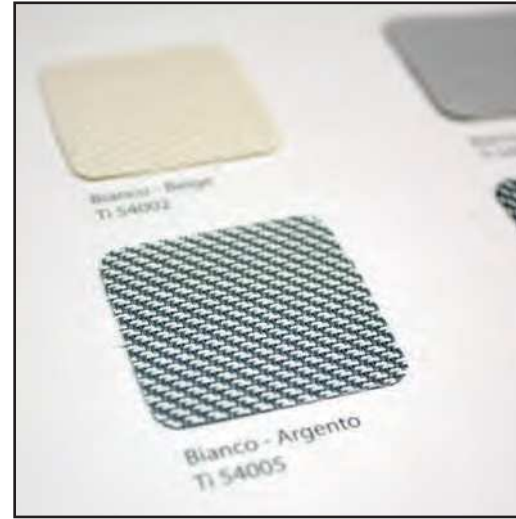

COMPOSIZIONE	27% poliestere 73% PVC
ALTEZZA	3000 mm
SPESORE	0,75 mm
PESO	540 g/m ²
INFIAMMABILITA'	C1
STABILITA' DIMENSIONALE	buona
MANUTENZIONE	pulire con panno umido
IMPIEGO	interno/esterno
TRASMISSIONE LUCE SOLARE	4%

DIMENSIONE MASSIMA L 7000 x H 5000

		G TOT ESTERNO	
CODICE		VETRO C	CLASSE
Ti54001		0,13	3
Ti54002		0,11	3
Ti54003		0,09	4
Ti54004		0,12	3
Ti54005		0,06	4
Ti54006		0,06	4
Ti54007		0,07	4
Ti54008		0,07	4



G tot esterno fattore solare esterno

VETRO tipo C $g_v = 0,59$: fattore solare con vetro standard (C) basso emissivo 4/16/4, vetrocamera riempita con Argon (U valore termico di trasmittanza = 1,2 W/m²k)

CLASSE Classificazione Gtot: 4 effetto ottimo, 3 effetto molto buono, 2 effetto buono, 1 effetto moderato, 0 effetto minimo